

DOTbox | Datenblatt

CONNECTING THE DOTS

Die spritzwassergeschützte DOTbox enthält einen PoE-Switch zur Stromversorgung und Datenanbindung mehrerer DOT-Sensoren und der Anbindung an die vorhandene Netzwerkinfrastruktur.

Elektrische Daten

- Versorgungsspannung 90 - 260VAC
- Leistungsaufnahme max. 50W
- Schutzklasse II

Betriebsbedingungen



- Umgebungstemperatur: -20°C bis 50°C
- Lager- / Transporttemperatur: -30°C bis 70°C

Gehäuse


- HxBxT: 360x300x120mm
- Gewicht: 2400g
- Gehäusematerial: ABS / PVC
- Befestigung: Wandmontage
- Schutzart: IP67

Schnittstellen

- 4x Ethernet PoE

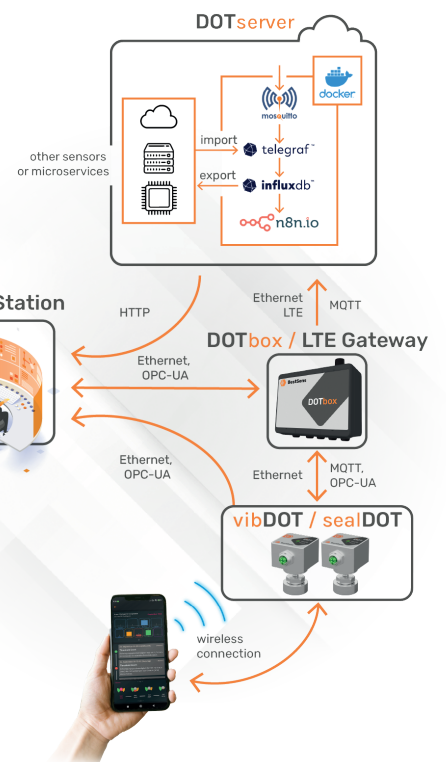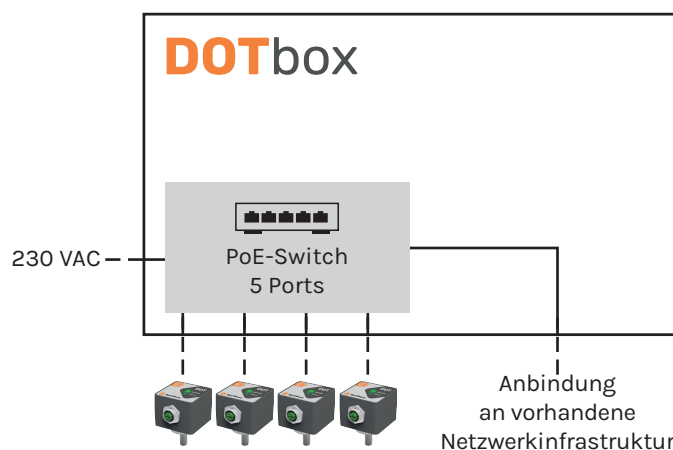

Weitere Komponenten:

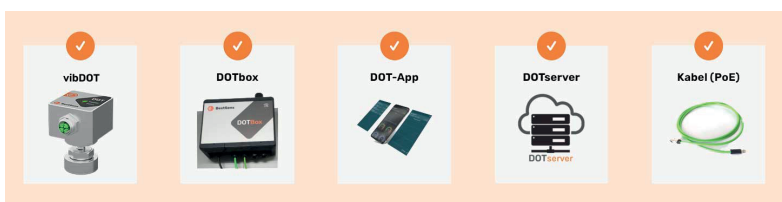

Stand Februar 2025